



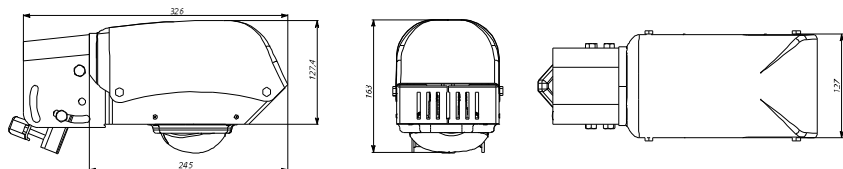

ДКУ80

Освещение улиц и дорог со средней и слабой интенсивностью движения транспорта, железнодорожных платформ и станций, мостов, территорий дворов, школ.

Напряжение \_\_\_\_\_ 220 ± 10% В  
 Номинальная частота \_\_\_\_\_ 50 Гц  
 Коэффициент мощности \_\_\_\_\_ 0,95  
 Класс защиты от поражения электрическим током \_\_\_\_\_ I  
 Климатическое исполнение \_\_\_\_\_ У1  
 УХЛ1 - под заказ  
 Габаритные размеры (L x B x H) \_\_\_\_\_ 326x127x163 мм  
 Максимальное сечение кабеля \_\_\_\_\_ 4,0 мм<sup>2</sup>

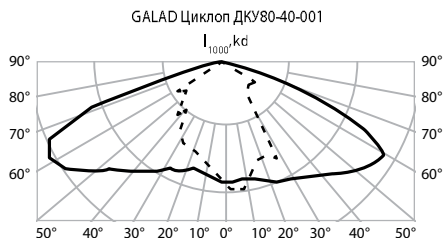

Наименование	Артикул	Тип источника света	Номинальная мощность, Вт	Световой поток	Степень защиты	Масса, кг (не более)
GALAD Циклоп ДКУ80-40-001	1000024	Светодиод	40	3600	IP65	4,2
GALAD Циклоп ДКУ80-60-001	1000025	Светодиод	60	5400	IP65	4,2

### Модификации

- 001 - базовая модификация
- Светильники комплектуются светодиодами Cree (технология Chip-on-Board)
- Цвет светильника по умолчанию: серый

### Конструкция и обслуживание

- Корпус изготовлен из алюминиевого профиля
- Защитный кожух на корпусе изготовлен из штампованной стали и покрыт порошковой краской
- Основание изготовлено из стального проката
- Узел крепления изготовлен из стали, имеет порошковое покрытие
- Светильник имеет универсальный регулируемый узел крепления и устанавливается на Г-образные кронштейны или торшерную опору диаметром 48-50 мм
- Доступ к блоку питания осуществляется путем снятия защитного кожуха

### Преимущества

- Долговечность: металлические детали защищены порошковым покрытием и устойчивы к агрессивной среде
- Антивандальность: ударопрочное защитное стекло и корпус
- Виброустойчивость
- Большой срок службы: в течение длительного времени не требуется замена источников света, светодиоды работают не менее 50 000 ч
- Стабильность: защитное стекло сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Высокая степень защиты от воздействия окружающей среды: светильник полностью пыле- и влагонепроницаем
- Возможность использования в системах управления освещением
- Соответствует российским стандартам
- Соответствует европейским нормам электромагнитной совместимости
- Дизайн: оригинальный